



BOX6110

FICHA TÉCNICA



Sofisticado sistema de gama alta, que permite integrar en los brazos iluminación LED con regulador de la intensidad de luz, transformando cualquier ambiente en una obra maestra única y especial.

A high-range sophisticated system. It allows the incorporation of LED lighting into the arms, with dimmer controls to create whatever unique and special ambience you desire.

Système haut de gamme sophistiqué, qui permet d'intégrer une illumination LED avec un régulateur de l'intensité de la lumière au bras, transformant ainsi toute ambiance en un chef-d'œuvre unique et spécial.


Sofisticato sistema di alto di gamma, che consente l'integrazione di illuminazione LED nei bracci, con comando regolatore dell'intensità della luce. Ideale per trasformare qualsiasi ambiente in una vera e propria opera d'arte, unica e speciale.

BOX6110

BOX6110


Pensado para instalar en

Designed to install in • Conçu pour être installé sur
Adatto all'installazione in

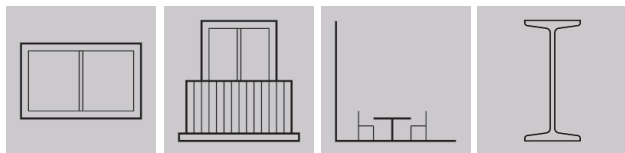

Sujeción


Fastening • Fixation • Fissaggio

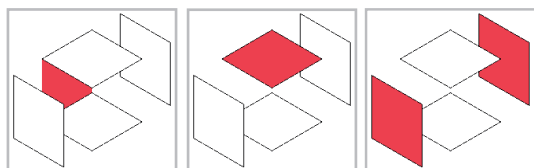

Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

Pared • Wall • Mur • Parete	Techo • Ceiling • Plafond • Soffitto
5,00 línea x 3,50 salida (m) 5,00 width x 3,50 projection (m) 5,00 largeur x 3,50 projection (m) 5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)	5,00 línea x 3,00 salida (m) 5,00 width x 3,00 projection (m) 5,00 largeur x 3,00 projection (m) 5,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)
6,00 línea x 3,00 salida (m) 6,00 width x 3,00 projection (m) 6,00 largeur x 3,00 projection (m) 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)	

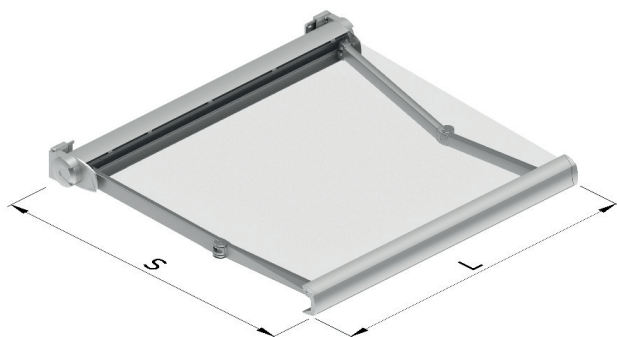


L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

Se distingue por

Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- Permite iluminación en sus brazos.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- The possibility to put LED lighting in the arms.
- Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
- Hiding the mechanical fastening elements.
- La possibilité de mettre l'éclairage à LEDs dans ses bras.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultés des éléments mécaniques de fixation.
- Permette illuminazione LED nelle sue braccia.
- Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole è raccolta.
- Elementi meccanici di fissaggio nascosti.

CE
EN 13561
CLASE II
Class • Classe • Classe

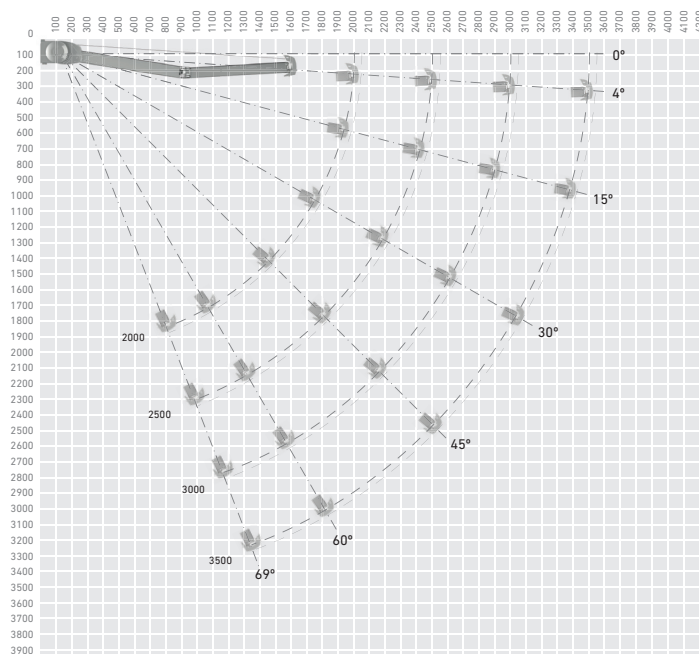



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com

