




MCK4900

FICHA TÉCNICA

- 
- Sistema modular multibrazos de diseño funcional y extrema versatilidad. Dispone de brazos ligeros tensados por cinta textil y barra cuadrada de 50 mm.
 - Multi-arm modular system with a functional design and great versatility. It has light arms tightened by a textile strap and a 50mm square profile.
 - Système modulaire multi-bras à la conception fonctionnelle et d'une grande polyvalence. Il dispose de bras légers avec une transmission de la tension par sangle textile et une barre carrée de 50 mm.
 - Sistema modulare multi-braccio dal design funzionale ed estremamente versatile. Dotato di bracci leggeri in tensione, con cinghia tessile e barra quadrata da 50 mm.


Pensado para instalar en

Designed to install in • Conçu pour être installé sur
• Adatto all'installazione in

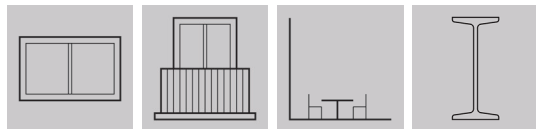

Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

2 brazos • 2 arms • braços

6,00 línea x 4 salida (m) • 6,00 width x 4 projection (m)
6,00 largeur x 4 projection (m) • 6,00 larghezza x 4 sporgenza (m)

3 brazos • 3 arms • braços

9,00 línea x 4 salida (m) + 1-2 soportes centrales
9,00 width x 4 projection (m) + 1-2 central supports
9,00 largeur x 4 projection (m) + 1-2 supports centraux
9,00 larghezza x 4 sporgenza (m) + 1-2 supporti centrali

4 brazos • 4 arms • braços

12,00 línea x 4 salida (m) + 1 soportes centrales
12,00 width x 4 projection (m) + 1 central supports
12,00 largeur x 4 projection (m) + 1 supports centraux
12,00 larghezza x 4 sporgenza (m) + 1 supporti centrali

5-6 brazos • 5-6 arms • braços

14,00 línea x 4 salida (m) + 2 soportes centrales
14,00 width x 4 projection (m) + 2 central supports
14,00 largeur x 4 projection (m) + 2 supports centraux
14,00 larghezza x 4 sporgenza (m) + 2 supporti centrali

Compatibilidad


Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Se distingue por

Distinguished by • Distingue-se por • Caratteristiche

- Terminales de barra con una estética curva y funcional.
- Innovador brazo MCK4900 con cinta, con salida hasta 4 metros.
- Regulación brazo frontal con fácil acceso.
- Tornillería oculta.
- Las tapas son de aluminio.
- Barra de carga preparada para una iluminación LED.
- Barra cuadrada de 50 x 50 mm.
- Profile terminals with a curved and functional look.
- Innovative MCK4900 arm with strap, projection up to 4 metres.
- Easy access front arm regulation.
- Hidden wares.
- Aluminium covers.
- Charge profile prepared for LED lighting.
- 50 x 50 mm square profile.
- Supports de tube enrouleur avec une courbure esthétique et fonctionnelle.
- Bras MCK4900 innovant avec une sangle textile et une projection maximale de 4 mètres.
- Accès facile du réglage des bras.
- Visserie cachée.
- Obturateurs en aluminium.
- Barre de charge conçue pour intégrer un éclairage LED.
- Barre carrée de 50 x 50 mm.
- Profili terminali dall'estetica curva e funzionale.
- Innovativo braccio MCK4900 con cinghia e sporgenza fino a 4m.
- Facile accesso per la regolazione del braccio frontale.
- Viti nascoste.
- Tappi in alluminio.
- Barra di carico idonea per l'integrazione dell'illuminazione a LED.
- Barra quadra 50 x 50 mm.

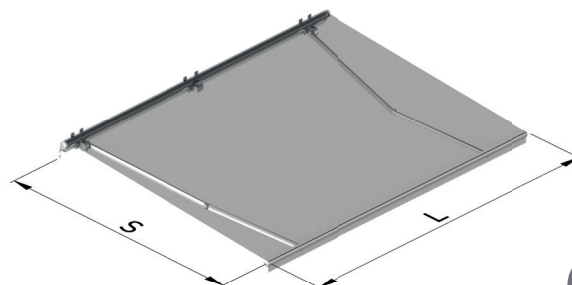

L = Línea • Width • Largura • Larghezza
S = Salida • Projection • Projeção • Sporgenza



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com