

pergoo
CATÁLOGO TÉCNICO



> ÍNDICE

7

Modelos

8

Partes principales

10

Dimensiones

11

Anclaje motorización y tejadillo

12

Colores y acabados

14

Consejos






sencillez + diseño + versatilidad

pergoo


Presentamos PERG00, nuestra pérgola con toldo automatizable. Ligera, sencilla y de gran calidad, se adapta a todo tipo de situaciones y entornos, consiguiendo un resultado excelente en prestaciones e integración final. Con un diseño compacto y robusto conseguimos dar presencia y estilo a un producto sencillo.

Asimismo, las series Pergoo pueden ser manuales o motorizadas, adaptándonos a los condicionantes de cada instalación. También puede completarse con iluminación LED integrada en los nuevos palillos AWMA, sin necesidad de utilizar diferentes perfiles. Iluminación para poder hacer uso también durante la noche o días nublados. Luces LED cálidas de bajo consumo, de estética muy cuidada y con iluminación efecto natural.

Zonas privadas, jardines, restaurantes, terrazas... cualquier entorno es perfecto para su colocación. Protéjalo del sol y disfrute de cada detalle sacando el máximo rendimiento.

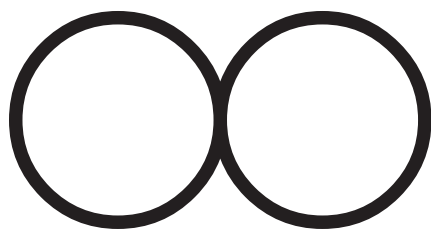

Infinitas posibilidades

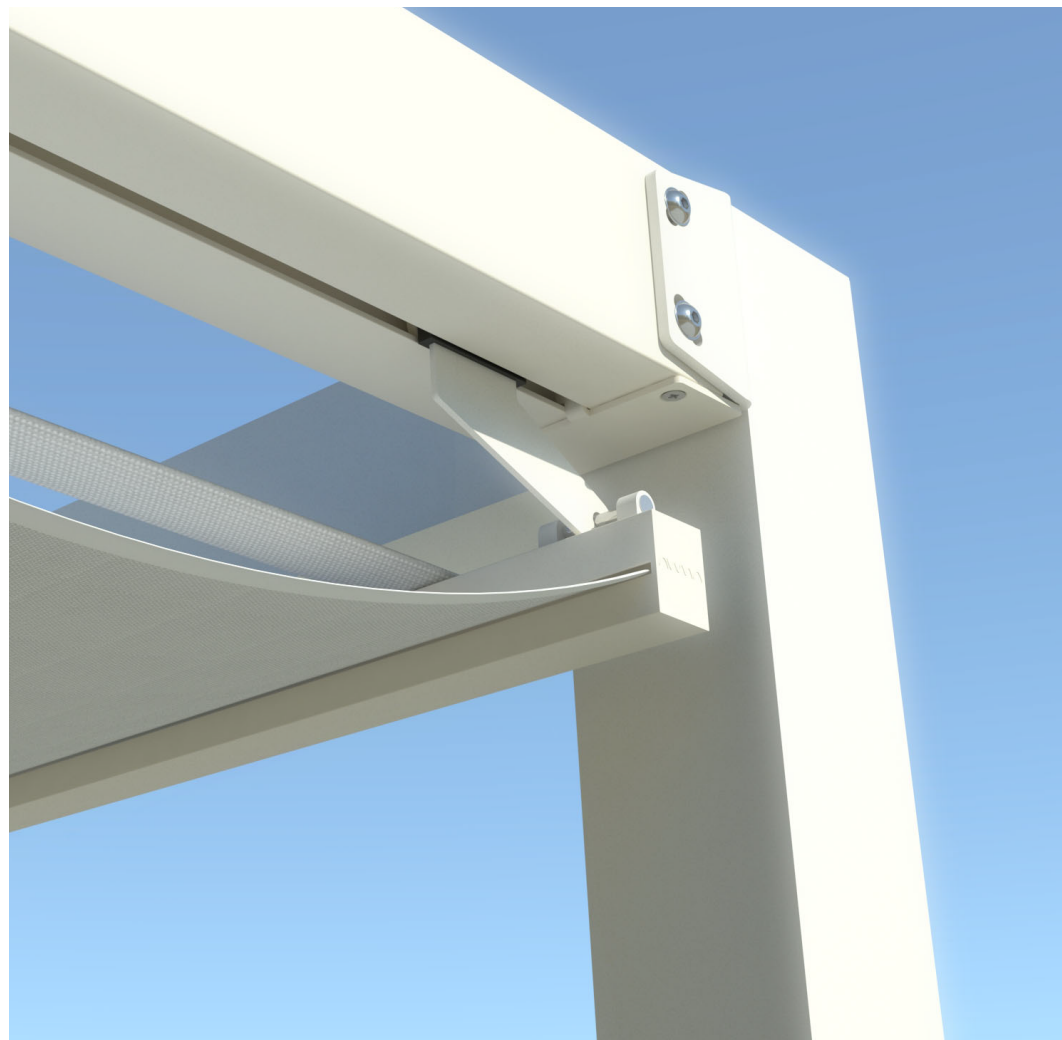

> MODELOS

PERG00 ENTRE PAREDES




PL7050 | con palillo simple
PL7050-2 | con palillo AW

PL7100 | con palillo simple
PL7100-2 | con palillo AW

OPCIONES

- motorización interior
- motorización exterior
- iluminación LED en palillo AW

PERG00 PARED PORTERÍA

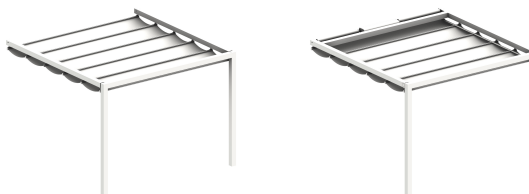


PL7070 | con palillo simple
PL7070-2 | con palillo AW

PL7110 | con palillo simple
PL7110-2 | con palillo AW

OPCIONES

- motorización interior
- motorización exterior
- iluminación LED en palillo AW

PERG00 AUTO PORTANTE



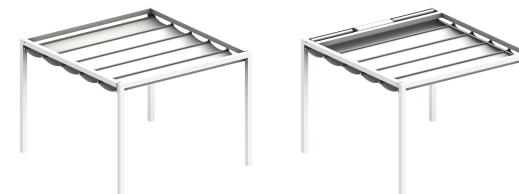


PL7090 | con palillo simple
PL7090-2 | con palillo AW


PL7130 | con palillo simple
PL7130-2 | con palillo AW

OPCIONES

- motorización interior
- iluminación LED en palillo AW

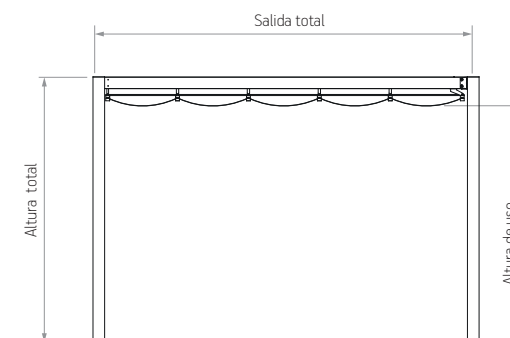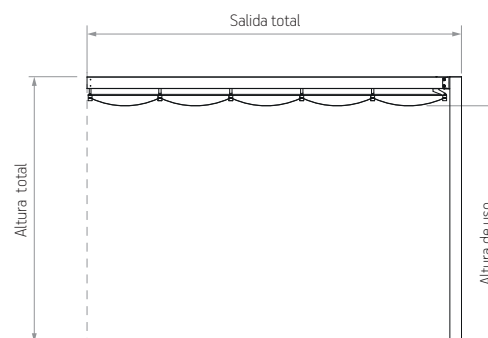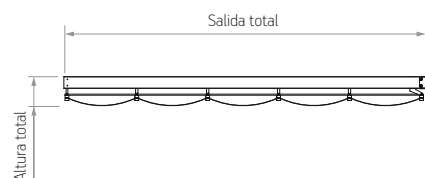


> DIMENSIONES

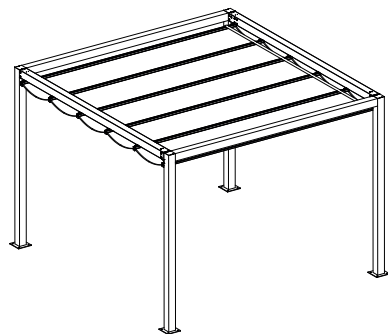

sistemas < 400cm

2 guías en los extremos. Posibilidad de desplazarse según necesidad de sistema o proyecto.


PL7050 / PL7100 sin patas
PL7070 / PL7110 2 patas
PL7090 / PL7120 4 patas

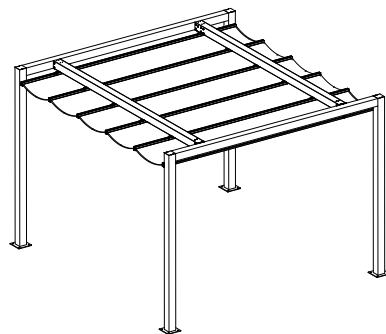

sistemas 400 < L < 600cm

2 guías desplazadas, manteniendo 400cm como distancia máxima entre ejes de guía.

PL7050 / PL7100 sin patas
PL7070 / PL7110 2 patas
PL7090 / PL7120 4 patas

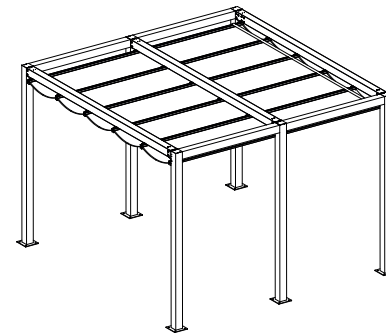


sistemas 600 < L < 700cm

2 guías en los extremos y una guía central. Posibilidad de desplazarse según necesidad de sistema o proyecto.

PL7050 / PL7100 sin patas
PL7070 / PL7110 3 patas
PL7090 / PL7120 6 patas


> PARTES PRINCIPALES

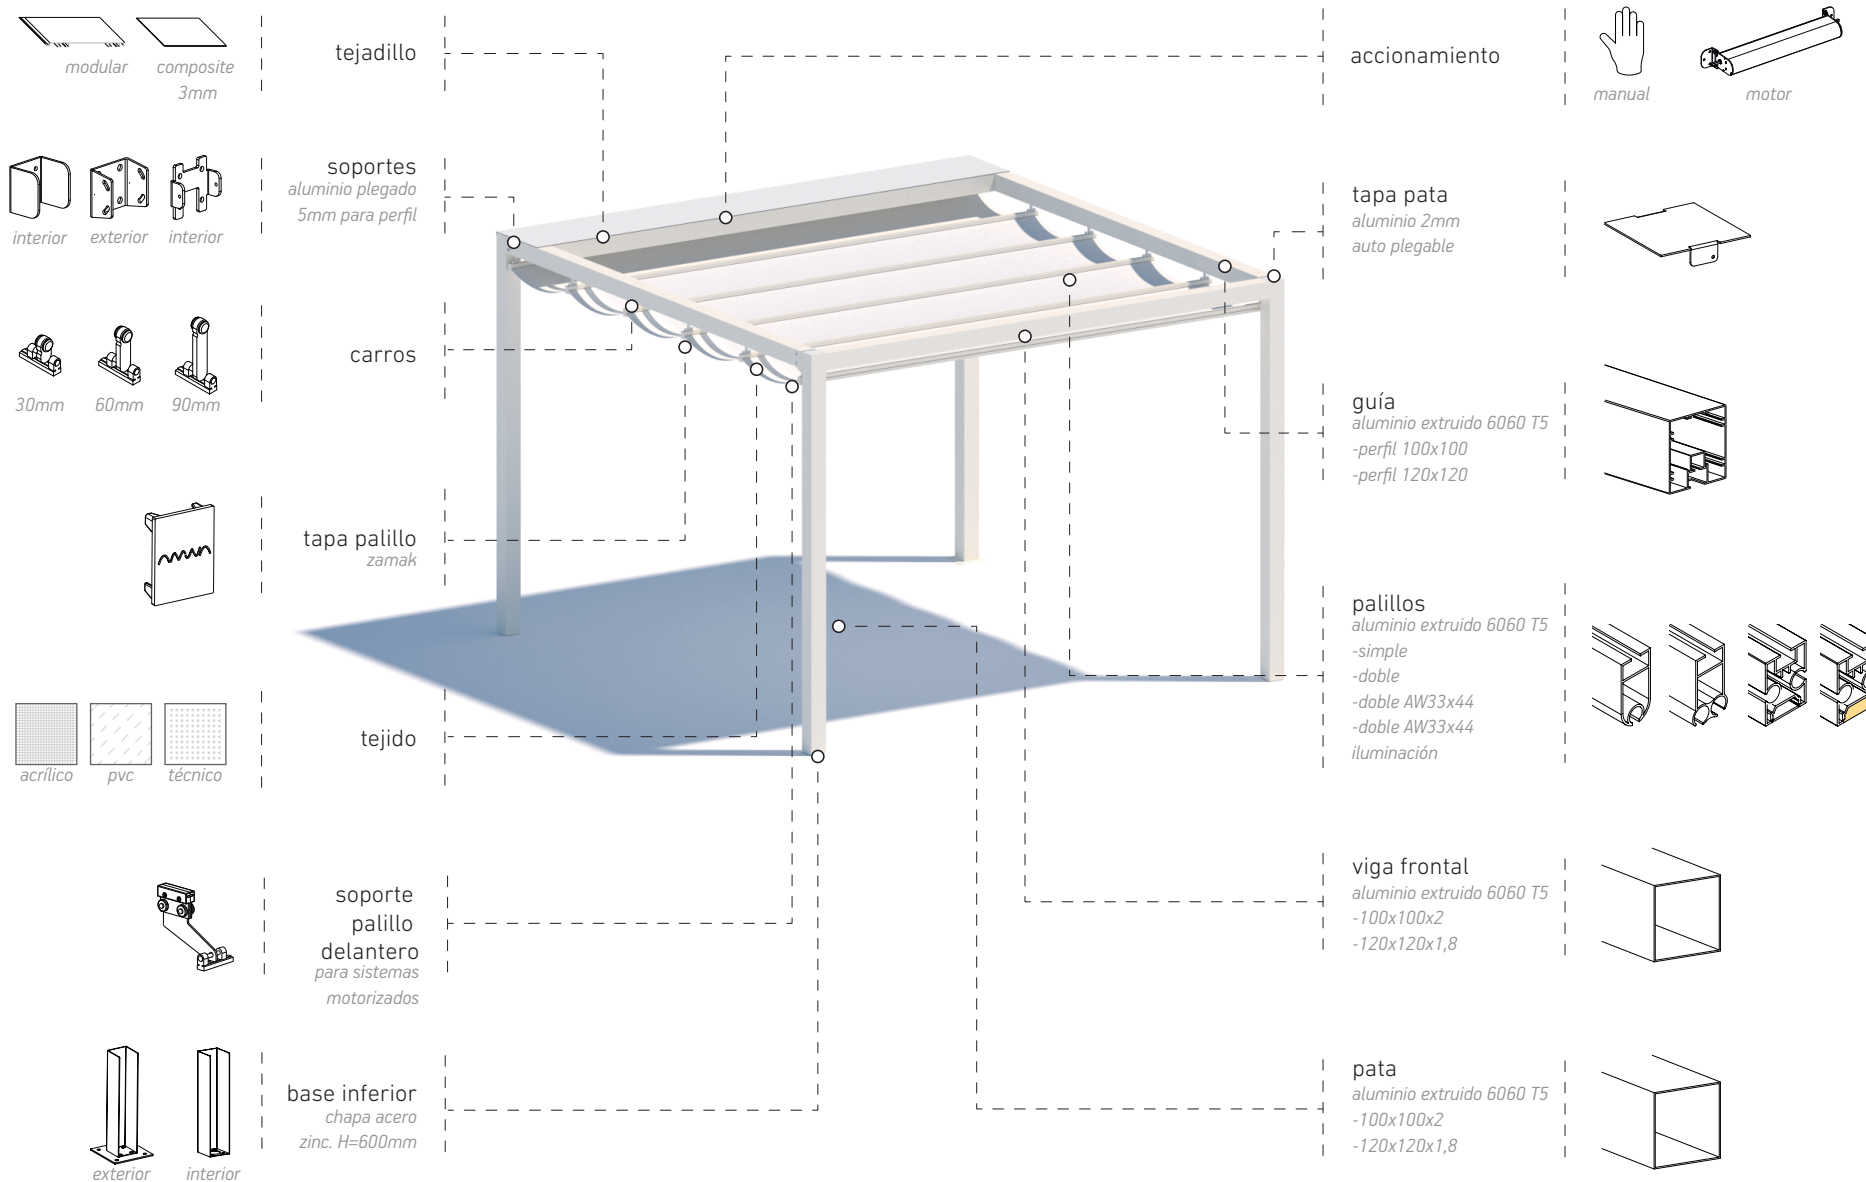


> CONFIGURACIONES

VIGA O LARGUERO

100x100x2 / 120x120x1,8




languero interior
(estándar)




languero superior

PERFIL PARA VERTICALES

100x100x2 / 120x120x1,8




guía desplazada
(estándar)




perfil inferior


TIPO DE CONFECCIÓN



tensa




onda




onda extra

TIPO DE SOPORTE

EXTERIOR: permite inclinación




soporte exterior



soporte interior

CINTA SUPERIOR


para reparto de huecos.
solo estándar en caso de iluminación




languero interior
(estándar)

TIPO DE PALILLO


según el palillo elegido,
varía la confección.




simple
conf: continua



doble
conf: por tramos





doble AW
conf: por tramos



doble AW LED
conf: por tramos

PALILLOS MÁS LARGOS



posible a ambos lados

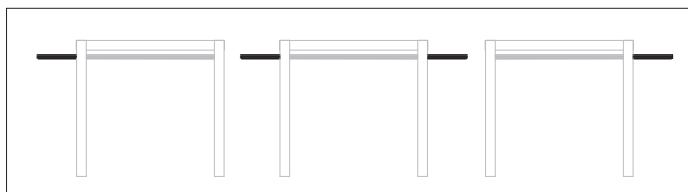

> MOTORIZACIÓN Y TEJADILLO



1

MOTOR A PARED




2


MOTOR SOBRE PERFIL PORTANTE (sistema estándar)

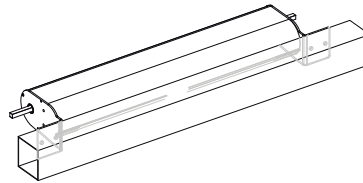


SOBRE GUÍA 100




SOBRE GUÍA 120

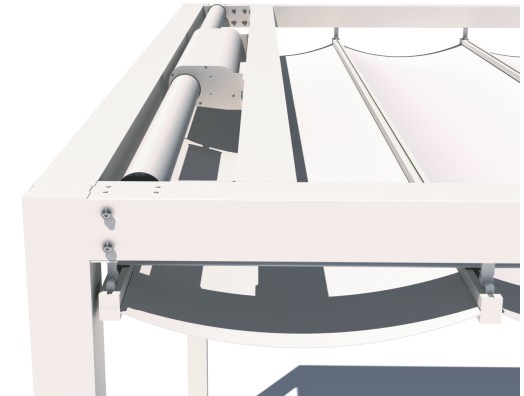


TEJADILLO



PERG00 100x100
tejadillo con inclinación



PERG00 100x100
tejadillo sobre sub estructura
(sobre coste)



PERG00 120x120
tejadillo plano





> ILUMINACIÓN

Tira LED FLEXIBLE IP65


120 pcs/M SMD3528

3480°K

DC24V

Consumo 7,6 W/m

Potencia 9,6W/m



doble AW LED
conf. por tramos

L / S	paños	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	5	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
300	6	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
350	7	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
400	8	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
450	8	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
500	9	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
550	10	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
600	11	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
650	12	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
700	13	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED

salida < 250



250 < salida < 300




300 < salida < 350



400 < salida < 450



450 < salida < 500



500 < salida < 550



550 < salida < 600



600 < salida < 650



650 < salida < 700





> COLORES Y ACABADOS

Las distintas opciones de termolacado y acabados indicados disponen de garantía y sellos de calidad.

Los precios e incrementos aplicables se resumen en el GRUPO 3 dentro de la tarifa de precios en vigor.

BÁSICOS




RAL9010
BLANCO



RAL9016
BLANCO PURO

RAL GAMA DE COLORES ESTÁNDAR *(muestra de los más usados)*



RAL1013
BLANCO OSTRA



RAL1015
MARFIL



RAL7016
GRIS ANTRACITA



RAL8014
MARRÓN SEPIA



RAL8017
MARRÓN



RAL9005
NEGRO INTENSO



RAL9011
NEGRO GRAFITO

RAL ESPECIAL TEXTURIZADOS, SATINADOS Y MATES *(muestra de los más usados)*



RAL9006
ALUMINIO BLANCO



RAL9007
ALUMINIO GRIS



RAL9010M
BLANCO MATE



RAL8017M
MARRÓN
TEXTURIZADO



RAL9005S
NEGRO INTENSO
SATINADO



RAL9011M
NEGRO GRAFITO
MATE

ANTRACITA NOIR




RAL--
ANTRACITA NEGRO SATINADO

ACABADOS



MADERA
VER OPCIONES Y CANTIDADES



ANODIZADO





- 1u sistema PER600 7110 con guías retranqueadas
- palillo simple con confección continua
- RAL 8017
- tejido acrílico estándar



- 1u sistema PER600 7110 con guías retranqueadas
- palillo simple con confección continua
- RAL 8017
- tejido acrílico estándar



- 1u sistema PER600 7130 de 380x700cm
- palillo simple con confección continua
- RAL 9016
- tejido acrílico estándar

> **CONSEJOS** y detalles a tener en cuenta

- En la fase inicial de medición, es imprescindible indicar la línea total, salida de pata, altura delantera y altura trasera si fuera diferente. Indique todos los pormenores importantes para la definición de PERGOO (tipo de iluminación, tejadillo, color RAL y tipo de lona...).
- PERGOO llega hasta 7m de línea. Hasta 400cm las guías se pueden poner en los extremos. A partir de esa medida debemos retranquear las guías. Entre 600 y 700cm tendremos que colocar una tercera guía. De esta manera garantizamos que los palillos no pandeen.
- Se deben utilizar entronques exteriores de guía siempre que la instalación sea entre paredes. En el caso de pared portera y autoportante se podrán utilizar entronques interiores para que las guías queden atestadas a las patas.
- A la hora de colocar luces, en nuestra tarifa se indican los palillos que recomendamos que vayan con luz, pudiéndose añadir en función de los requerimientos de la instalación. Recomendamos colocar un regulador de potencia para poder conseguir el entorno lumínico deseado (sistema IO).
- En el momento de realizar el montaje y la instalación de una PERGOO motorizada, recuerde comprobar minuciosamente el encuadre y las diagonales entre guías. PERGOO es un producto que usa correas tensadas, y el descuadre puede afectar al rendimiento, provocar ruidos o incluso romper la correa.





AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas,
C/ Laguna de Villasinda, nº21-25
30591 - Balsicas - MURCIA
T · 968 580 609
info@awma.es
awmasuncontrol.com