pergoo

CATÁLOGO TÉCNICO

SUN CONTROL SOLUTIONS

SUN CONTROL SOLUTIONS

> ÍNDICE

7 Modelos

8 Partes principales

10 Dimensiones

11 Anclaje motorización y tejadillo

12 Colores y acabados

14 Consejos






sencillez + diseño + versatilidad

pergoo


Presentamos PERGOO, nuestra pérgola con toldo automatizable. Ligera, sencilla y de gran calidad, se adapta a todo tipo de situaciones y entornos, consiguiendo un resultado excelente en prestaciones e integración final. Con un diseño compacto y robusto conseguimos dar presencia y estilo a un producto sencillo.

Asimismo, las series Pergoo pueden ser manuales o motorizadas, adaptándonos a los condicionantes de cada instalación. También puede completarse con iluminación LED integrada en los nuevos palillos AWMA, sin necesidad de utilizar diferentes perfiles. Iluminación para poder hacer uso también durante la noche o días nublados. Luces LED cálidas de bajo consumo, de estética muy cuidada y con iluminación efecto natural.

Zonas privadas, jardines, restaurantes, terrazas... cualquier entorno es perfecto para su colocación. Protéjalo del sol y disfrute de cada detalle sacando el máximo rendimiento.

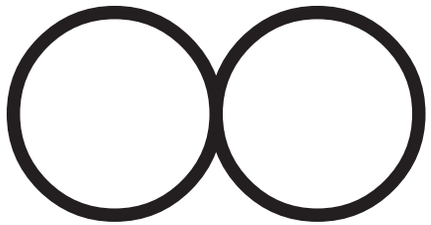

Infinitas posibilidades

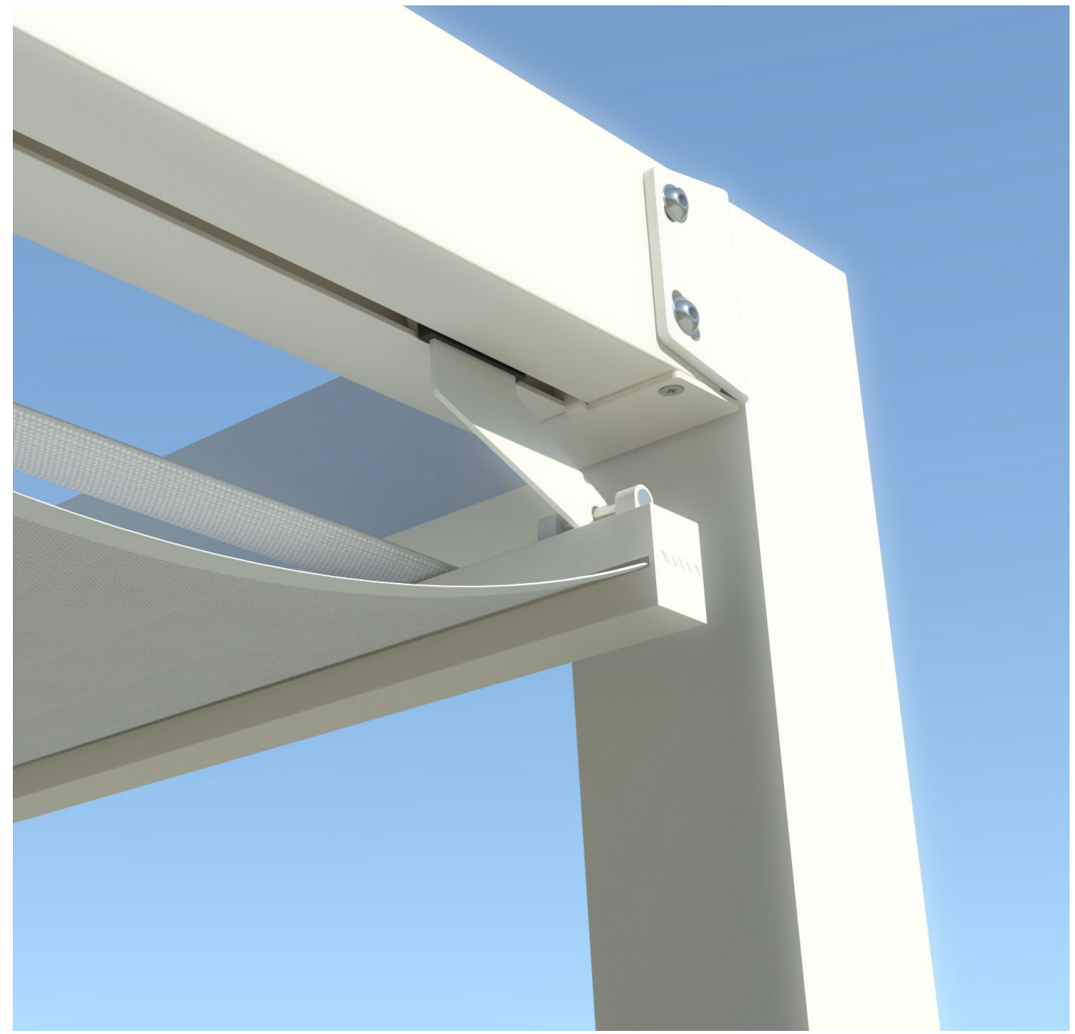

PERGOO ENTRE PAREDES






PL7050 | con palillo simple
PL7050-2 | con palillo AW

PL7100 | con palillo simple
PL7100-2 | con palillo AW

OPCIONES
- motorización interior
- motorización exterior
- iluminación LED en palillo AW

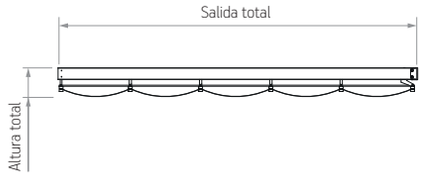

PERGOO PARED PORTERÍA






PL7070 | con palillo simple
PL7070-2 | con palillo AW

PL7110 | con palillo simple
PL7110-2 | con palillo AW

OPCIONES
- motorización interior
- motorización exterior
- iluminación LED en palillo AW

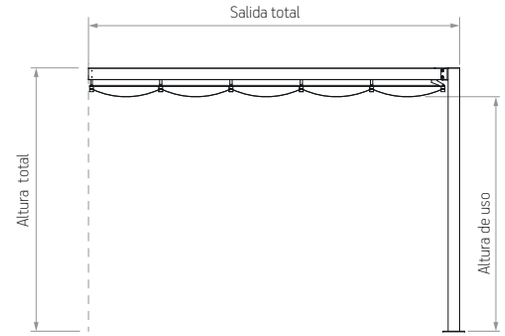

PERGOO AUTO PORTANTE







PL7090 | con palillo simple
PL7090-2 | con palillo AW

PL7130 | con palillo simple
PL7130-2 | con palillo AW

OPCIONES
- motorización interior
- iluminación LED en palillo AW

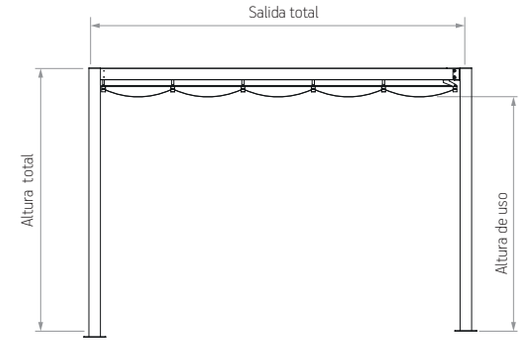


> DIMENSIONES

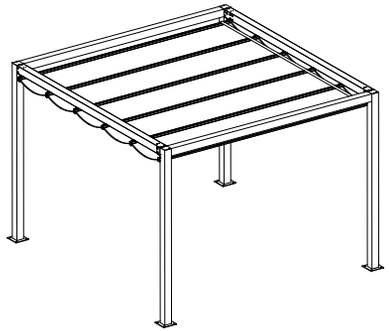

sistemas < 400cm

2 guías en los extremos. Posibilidad de desplazarse según necesidad de sistema o proyecto.


PL7050 / **PL7100** sin patas
PL7070 / **PL7110** 2 patas
PL7090 / **PL7120** 4 patas

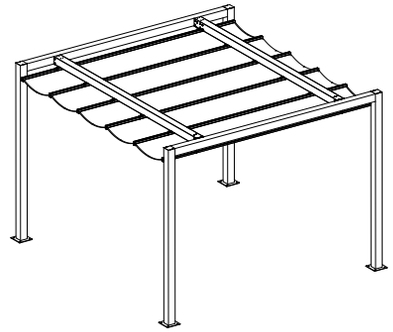

sistemas 400 < L < 600cm

2 guías desplazadas, manteniendo 400cm como distancia máxima entre ejes de guía.

PL7050 / **PL7100** sin patas
PL7070 / **PL7110** 2 patas
PL7090 / **PL7120** 4 patas

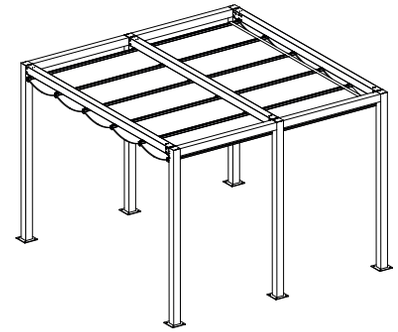


sistemas 600 < L < 700cm

2 guías en los extremos y una guía central. Posibilidad de desplazarse según necesidad de sistema o proyecto.

PL7050 / **PL7100** sin patas
PL7070 / **PL7110** 3 patas
PL7090 / **PL7120** 6 patas

> PARTES PRINCIPALES

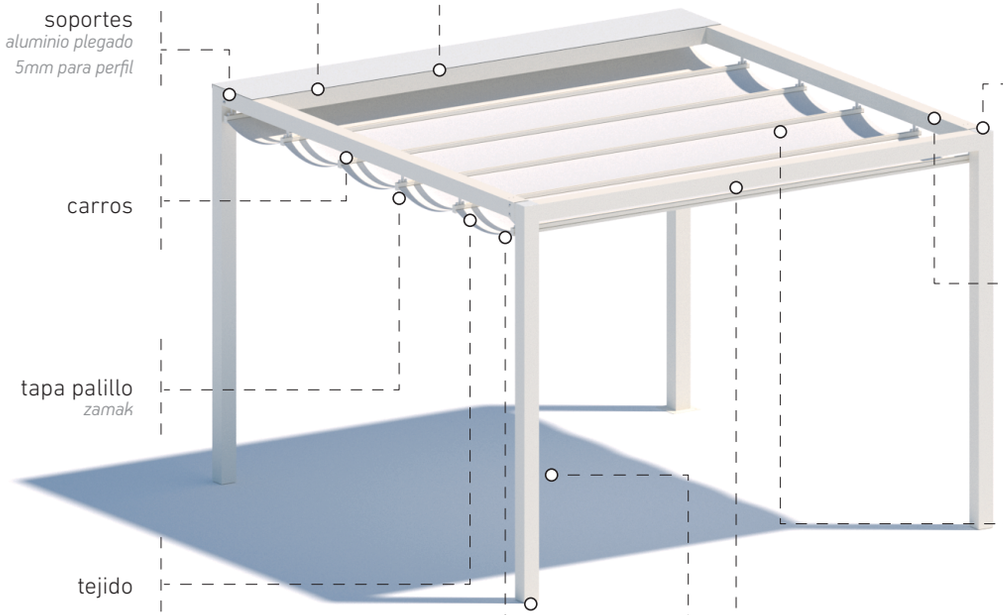

tejadillo



modular *composite 3mm*

soportes
aluminio plegado 5mm para perfil




interior *exterior* *interior*

carros



30mm *60mm* *90mm*

tapa palillo
zamak



tejido




acrílico *pvc* *técnico*

soporte palillo delantero
para sistemas motorizados




base inferior
chapa acero zinc. H=600mm




exterior *interior*

accionamiento




manual *motor*


tapa pata
aluminio 2mm auto plegable




guía
aluminio extruido 6060 T5
-perfil 100x100
-perfil 120x120




palillos
aluminio extruido 6060 T5
-simple
-doble
-doble AW33x44
-doble AW33x44
iluminación



viga frontal
aluminio extruido 6060 T5
-100x100x2
-120x120x1,8





pata
aluminio extruido 6060 T5
-100x100x2
-120x120x1,8




> CONFIGURACIONES


VIGA O LARGUERO
100x100x2 / 120x120x1,8


larguero interior
(estándar)



larguero superior


PERFIL PARA VERTICALES
100x100x2 / 120x120x1,8



guía desplazada
(estándar)


perfil inferior


TIPO DE CONFECCIÓN



tensa


onda



onda extra

TIPO DE SOPORTE
EXTERIOR: permite inclinación



soporte exterior



soporte interior


CINTA SUPERIOR
para reparto de huecos.
solo estándar en caso de iluminación



larguero interior
(estándar)

TIPO DE PALILLO
según el palillo elegido,
varía la confección.



simple
conf. continua



doble
conf. por tramos


doble AW
conf. por tramos


doble AW LED
conf. por tramos


PALILLOS MÁS LARGOS
posible a ambos lados




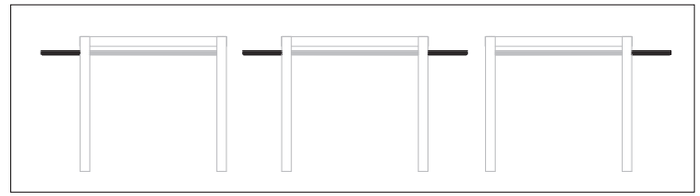


> MOTORIZACIÓN Y TEJADILLO


1 MOTOR A PARED






2 MOTOR SOBRE PERFIL PORTANTE
(sistema estándar)

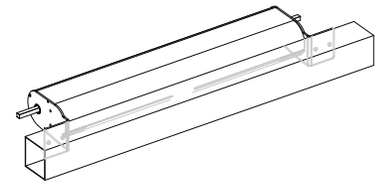





SOBRE GUÍA 100




SOBRE GUÍA 120

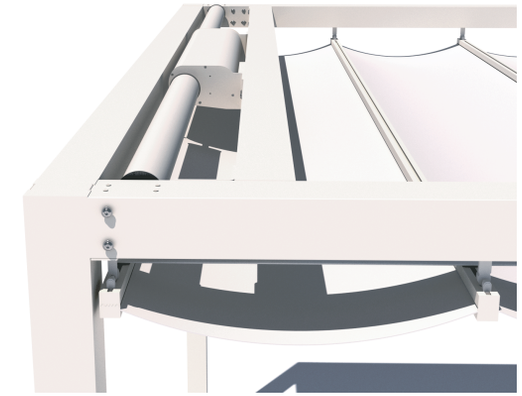


TEJADILLO



PERGOO 100x100
tejadillo con inclinación



PERGOO 100x100
tejadillo sobre sub estructura
(sobre coste)




PERGOO 120x120
tejadillo plano





Tira LED FLEXIBLE IP65
120 pcs/M SMD3528
3480ºK
DC24V
Consumo 7,6 W/m
Potencia 9,6W/m



doble AW LED
conf. por tramos

L / S	paños	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	5	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
300	6	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
350	7	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
400	8	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
450	8	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
500	9	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
550	10	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
600	11	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
650	12	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED
700	13	1 tira LED	2 tiras LED	2 tiras LED	2 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	3 tiras LED	4 tiras LED	4 tiras LED

salida < 250



250 < salida < 300



300 < salida < 350



400 < salida < 450



450 < salida < 500



500 < salida < 550



550 < salida < 600



600 < salida < 650



650 < salida < 700






> COLORES Y ACABADOS

Las distintas opciones de termolacado y acabados indicados disponen de garantía y sellos de calidad.

Los precios e incrementos aplicables se resumen en el GRUPO 3 dentro de la tarifa de precios en vigor.

BÁSICOS



RAL9010
BLANCO



RAL9016
BLANCO PURO

RAL GAMA DE COLORES ESTÁNDAR *(muestra de los más usados)*



RAL1013
BLANCO OSTRA



RAL1015
MARFIL



RAL7016
GRIS ANTRACITA



RAL8014
MARRÓN SEPIA



RAL8017
MARRÓN



RAL9005
NEGRO INTENSO




RAL9011
NEGRO GRAFITO

RAL ESPECIAL TEXTURIZADOS, SATINADOS Y MATES *(muestra de los más usados)*



RAL9006
ALUMINIO BLANCO



RAL9007
ALUMINIO GRIS



RAL9010M
BLANCO MATE



RAL8017M
MARRÓN TEXTURIZADO




RAL9005S
NEGRO INTENSO SATINADO



RAL9011M
NEGRO GRAFITO MATE

ANTRACITA NOIR



RAL--
ANTRACITA NEGRO SATINADO

ACABADOS




MADERA
VER OPCIONES Y CANTIDADES



ANODIZADO



· 1u sistema PERGOO 7110 de 650x700cm
· palillo simple con confección continua
· RAL 9005
· tejido acrílico estándar

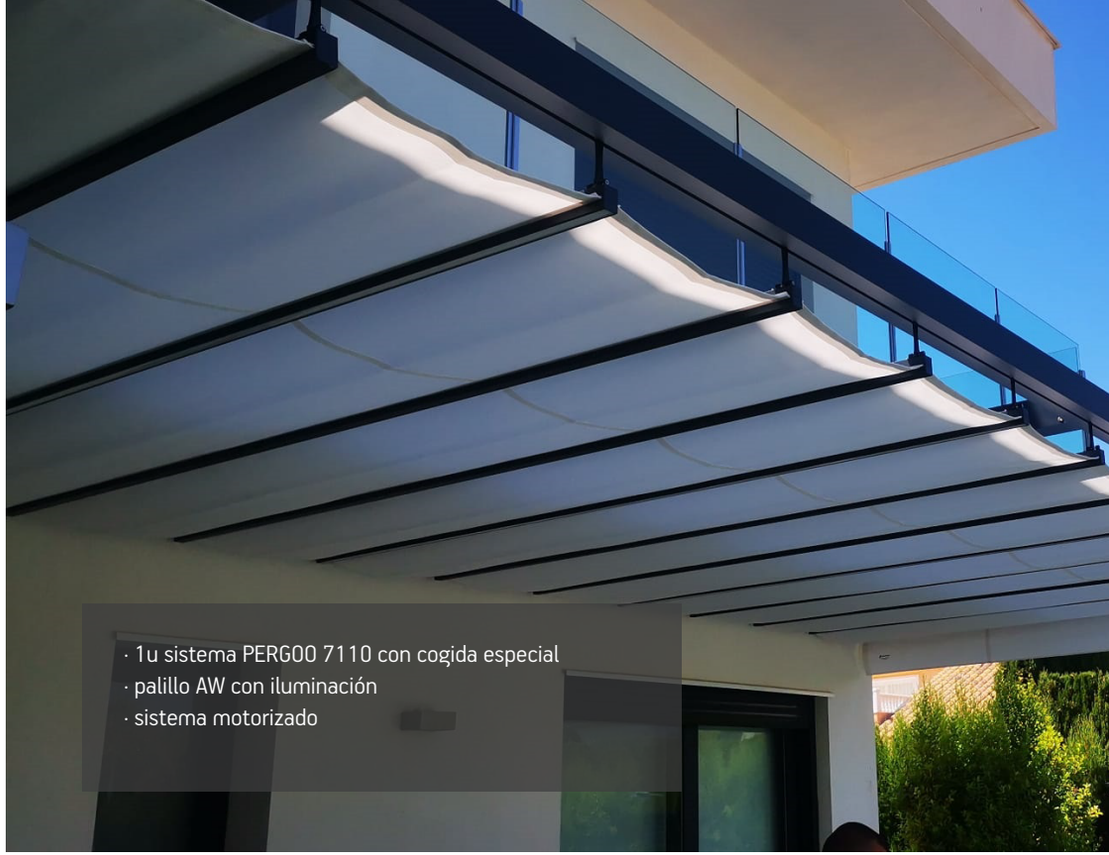

· 1u sistema PERGOO 7110 con cogida especial
· palillo AW con iluminación
· sistema motorizado



· 1u sistema PERGOO 7110 motorizado
· palillo AW con iluminación
· RAL 7016
· tejido PVC blanco



· 1u sistema PERGOO 7130 de 350x500cm
· palillo simple con confección continua
· RAL 9016
· tejido acrílico estándar





· 1u sistema PERGOO 7110 con guías retranqueadas
· palillo simple con confección continua
· RAL 8017
· tejido acrílico estándar



· 1u sistema PERGOO 7110 con guías retranqueadas
· palillo simple con confección continua
· RAL 8017
· tejido acrílico estándar



· 1u sistema PERGOO 7130 de 380x700cm
· palillo simple con confección continua
· RAL 9016
· tejido acrílico estándar

> CONSEJOS
y detalles a tener en cuenta

- En la fase inicial de medición, es imprescindible indicar la línea total, salida de pata, altura delantera y altura trasera si fuera diferente. Indique todos los pormenores importantes para la definición de PERGOO (tipo de iluminación, tejadillo, color RAL y tipo de lona...).

- PERGOO llega hasta 7m de línea. Hasta 400cm las guías se pueden poner en los extremos. A partir de esa medida debemos retranquear las guías. Entre 600 y 700cm tendremos que colocar una tercera guía. De esta manera garantizamos que los palillos no pandeen.

- Se deben utilizar entronques exteriores de guía siempre que la instalación sea entre paredes. En el caso de pared portería y autoportante se podrán utilizar entronques interiores para que las guías queden atestadas a las patas.

- A la hora de colocar luces, en nuestra tarifa se indican los palillos que recomendamos que vayan con luz, pudiéndose añadir en función de los requerimientos de la instalación. Recomendamos colocar un regulador de potencia para poder conseguir el entorno lumínico deseado (sistema IO).

- En el momento de realizar el montaje y la instalación de una PERGOO motorizada, recuerde comprobar minuciosamente el encuadre y las diagonales entre guías. PERGOO es un producto que usa correas tensadas, y el descuadre puede afectar al rendimiento, provocar ruidos o incluso romper la correa.

SUN CONTROL SOLUTIONS

SUN CONTROL SOLUTIONS

AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas,
C/ Laguna de Villasinda, nº21-25
30591 - Balsicas - MURCIA
T · 968 580 609
info@awma.es
awmasuncontrol.com