

BX3000 TENDABOX


CATÁLOGO

TENDABOX



BALCÓN Y TERRAZA

TOLDOS COJÍN RÍGIDOS Y POLIVALENTES




TENDABOX BX3000



Diseño redondo o cuadrado



Cenefa desplegable

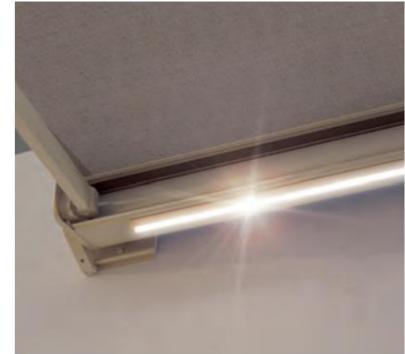

Iluminación LED

- La caja sellada protege de los elementos
- Varias opciones de montaje en la pared, debajo del techo o en el marcos
- Sistema de instalación simple y probado para colgar
- Inclinación del toldo regulable de 0° a 85°
- Elección de diseño cuadrado o redondo
- Cubierta opcional para ocultar el eje del rodillo de la cubierta
- Cenefa desplegable opcional con caja redondeada: Cubierta acrílica a máx. 120 cm y Soltis 86 / Soltis 92 hasta máx. 170 cm de alto.
- Bobinado mejorado gracias al sistema de flotación (floating roller)
- Iluminación LED opcional para fijación a la caja
- El perfil de junta de pared opcional evita la entrada de agua de lluvia entre la fachada y el toldo



mín. 195cm
máx. 650cm



mín. 150cm
máx. 400cm*


* con faldón desplegable máx. proyección de 350 cm; con caja de cambios máx. 600 cm ancho x 400 cm proyección




La clase de resistencia al viento puede variar dependiendo de la versión y dimensión.



Dimensiones técnicas en milímetros

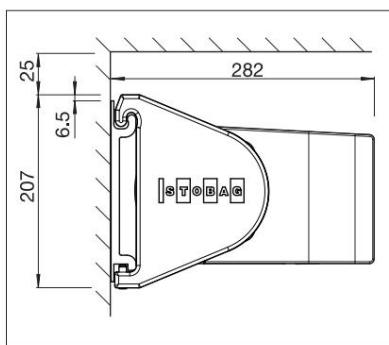

Instalación en pared, Diseño cuadrado

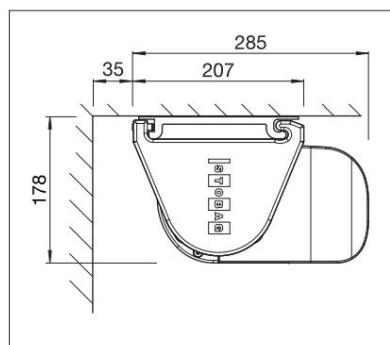

Instalación superior, Diseño redondo



EN 13561

REGISTRO
REQUERIDO

COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



TELAS

Elija entre una amplia gama de materiales y colores.



ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a los sistemas automatizados de control e iluminación.



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com