




VD5200 VENTOSOL
CATÁLOGO

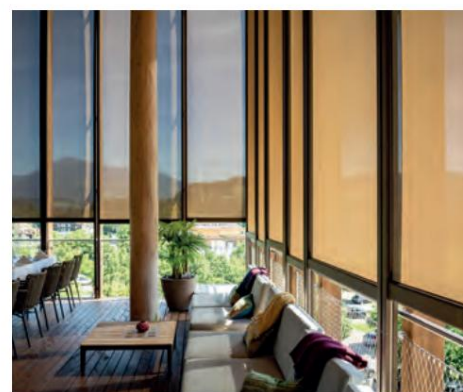

VENTANA Y FACHADA

SOMBREROS VERTICALES CON SISTEMA SIR

PARA UNA TENSIÓN ÓPTIMA DEL TEJIDO



VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | contra/v



sistema SIR




Toldo horizontal VS5400




VS6100, VS6200 semicircular

- Tela protegida en la caja
- Apto para muchos usos con su caja redonda o cuadrada
- Máxima estabilidad del sistema de guiado de la tapa gracias a la Sistema SIR (Soft Retaining System – tecnología de cierre de cremallera)
- No puede filtrarse luz entre la cubierta y el raíl guía (Sistema SIR)
- Muy alta estabilidad al viento
- Perfil de caída empotrado en la caja (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montaje en pared posible con soportes de fijación o tornillo directo conexión
- Posibilidad de montaje en plafón mediante conexión directa por tornillo
- Mantenimiento sencillo gracias a la caja protectora de 2 o 3 piezas (VS600/VS6100/VS6200)
- Diferentes telas permiten una visión clara a pesar del sombreado, o incluso oscurecimiento completo
- Para uso interior gracias al sistema de contrapeso para horizontal aplicaciones (VS5400)
- También se puede utilizar como pantalla para el exterior y el interior (se requiere una cubierta adecuada)
- Sin aleteo de la cubierta ni emisión de ruidos excesivos • Se mantienen alejados los insectos


Dimensiones técnicas en milímetros

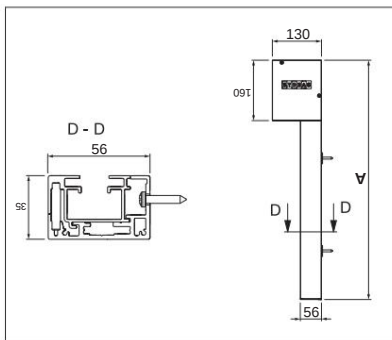


VS6200 Montaje en pared con conexión directa por tornillo

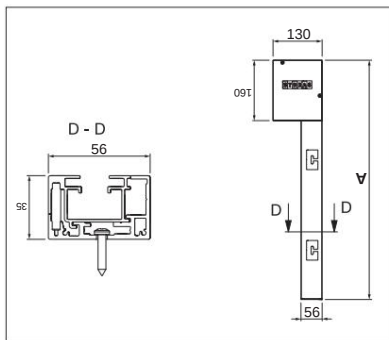

VS6200 Montaje de sefite

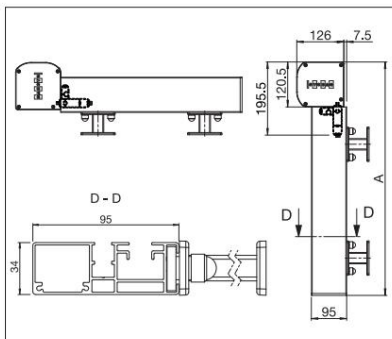

VS/VD5400 Montaje con escuadras de fijación

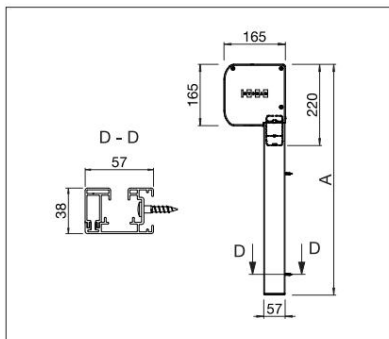

VS/VD5600 Montaje en pared con conexión directa por tornillo



SE REQUIERE REGISTRO



VS6100, VS6200 cuadrado



Oscurecimiento con tejido blackout

VS/VD5100

	mín.	75cm
	máx.	400cm
	mín.	50cm
	máx.	350cm*

*máx. 12 m2 de superficie cubierta



VS/VD5200

	mín.	75cm
	máx.	500cm
	mín.	50cm
	máx.	500cm



VS6100

	mín.	75cm
	máx.	400cm
	mín.	50cm
	máx.	300cm*

*máx. 12 m2 de superficie cubierta



VS6200

	mín.	75cm
	máx.	500cm
	mín.	50cm
	máx.	500cm



VS/VD5400

	mín.	85cm
	máx.	300cm
	mín.	85cm
	máx.	400cm



VS/VD5600

	mín.	85cm
	máx.	600cm*
	mín.	85cm
	máx.	700cm*

*máx. 30 m2 de superficie cubierta



VM720/3

	mín.	85cm
	máx.	700cm
	mín.	50cm
	máx.	300cm



COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



TELAS

Elija entre una amplia gama de materiales y colores.



ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a la automatización sistemas de control e iluminación.

						TOLDOS VERTICALES CON SISTEMA SIR																										
VENTOSOL	VS/VD5100	2 400	1/2 350	+	-			•	+	+	•			-	-	•	-	-	+	+	+	•	/	+								
	VS/VD5200	500	500	+	-			•	+	+	•			-	-	•	---							-	+	+	•	/	+			
	VS6100	400 2 300		•	-			•	+	•				•	-	-	•	•		--				•	+	+	•	/	+			
	VS6200	500	500	•	-			•	+	•				•	-	-	•	•		--				•	+	+	•	/	+			
	VS/VD5400	300	400	+	-			•	+	+	•			-	-	•	---	•	*					-	+	-	•	/	-			
	VS/VD5600	3 600	3 700	+	-			•	+	•				•	-	-	•	•		--	+	+	-	•	/	-						
	VM720/3	700	300	+	-			•	+	+	•			-	-	•	---							-		-	•	/	-			
* ESTÁNDAR + OPCIONAL Y NO POSIBLE TODAS LAS DIMENSIONES EN CM SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO																																
Restricción de dimensiones posible.							1 Posible a partir de 326 cm de ancho máx. 225 cm de altura							2 máx. 12 m2 de superficie cubierta							3 máx. 30 m2 de superficie cubierta							* Para uso en interiores				



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
