



VS5600 VENTOSOL

CATÁLOGO

VENTOSOL



VENTANA Y FACHADA

SOMBREROS VERTICALES CON SISTEMA SIR

PARA UNA TENSIÓN ÓPTIMA DEL TEJIDO



VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | contra/v



sistema SIR



Toldo horizontal VS5400




VS6100, VS6200 semicircular


- Tela protegida en la caja
- Apto para muchos usos con su caja redonda o cuadrada
- Máxima estabilidad del sistema de guiado de la tapa gracias a la Sistema SIR (Soft Retaining System – tecnología de cierre de cremallera)
- No puede filtrarse luz entre la cubierta y el rai guía (Sistema SIR)
- Muy alta estabilidad al viento
- Perfil de caída empotrado en la caja (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montaje en pared posible con soportes de fijación o tornillo directo conexión

- Posibilidad de montaje en plafón mediante conexión directa por tornillo
- Mantenimiento sencillo gracias a la caja protectora de 2 o 3 piezas (VS5600/VS6100/VS6200)
- Diferentes telas permiten una visión clara a pesar del sombreado, o incluso oscurecimiento completo
- Para uso interior gracias al sistema de contrapeso para horizontal aplicaciones (VS5400)
- También se puede utilizar como pantalla para el exterior y el interior (se requiere una cubierta adecuada)
- Sin aleteo de la cubierta ni emisión de ruidos excesivos • Se mantienen alejados los insectos


Dimensiones técnicas en milímetros

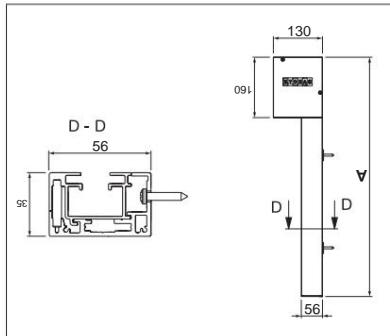


VS6200 Montaje en pared con conexión directa por tornillo

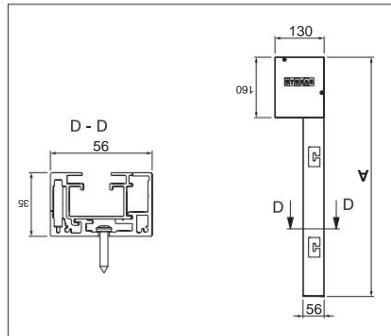

VS6200 Montaje de sofito

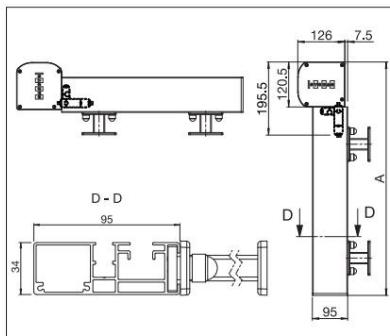

VS/VD5400 Montaje con escuadras de fijación

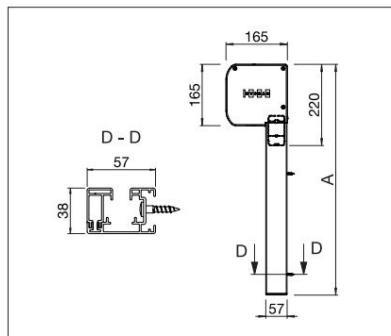

VS/VD5600 Montaje en pared con conexión directa por tornillo




SE REQUIERE REGISTRO



EN 13561



VS6100, VS6200 cuadrado

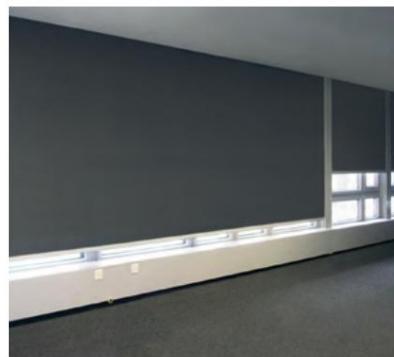

Oscurecimiento con tejido blockout

VS/VD5100



mín.
máx.

75cm
400cm



mín.
máx.

50cm
350cm*

*máx. 12 m² de superficie cubierta

VS/VD5200



mín.
máx.

75cm
500cm



mín.
máx.

50cm
500cm

VS6100



mín.
máx.

75cm
400cm



mín.
máx.

50cm
300cm*

VS6200



mín.
máx.

75cm
500cm



mín.
máx.

50cm
500cm

*máx. 12 m² de superficie cubierta



VS/VD5400



mín.
máx.

85cm
300cm



mín.
máx.

85cm
400cm

VS/VD5600



mín.
máx.

85cm
600cm*



mín.
máx.

85cm
700cm*

VM720/3



mín.
máx.

85cm
700cm



mín.
máx.

50cm
300cm

*máx. 30 m² de superficie cubierta



COLORES

Descubre las diversas opciones a la hora de seleccionar los colores de la montura.



TELAS

Elige entre una amplia gama de materiales y colores.




ELECTRICIDAD

Más comodidad gracias a la automatización sistemas de control e iluminación.



CLIMA ÓPTIMO EN LA HABITACIÓN PARA UN CONFORT DE VIDA ADICIONAL

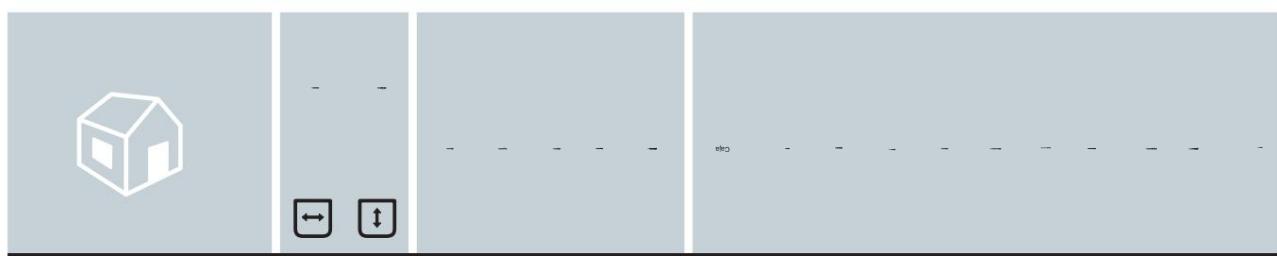

TOLDOS VERTICALES CON SISTEMA SIR ☀ ☁

VENTOSOL	VS/VD5100	2 400	1/2 350 + -	• + + •	-	-	•	- - - + + + •/+	
	VS/VD5200	500	500 + -	• + + •	-	-	•	---	- + + •/+
	VS6100	400	2 300	• -	• + •	•	-	..	• + + •/+
	VS6200	500	500	• -	• + •	•	-	..	• + + •/+
	VS/VD5400	300	400 + -	• + + •	-	-	•	- - •*	- + - •/-
	VS/VD5600	3 600	3 700 + -	• + •	•	-	..	- - + + - •/-	
	VM720/3	700	300 + -	• + + •	-	-	•	---	- - •/-

*ESTÁNDAR + OPCIONAL y NO POSIBLE TODAS LAS DIMENSIONES EN CM SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Restricción de dimensiones posible.

1 Posible a partir de 326 cm de ancho máx. 225 cm de altura

2 máx. 12 m² de superficie cubierta

3 máx. 30 m² de superficie cubierta

* Para uso en interiores



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com