




VRD9300

FICHA TÉCNICA



VRD9300

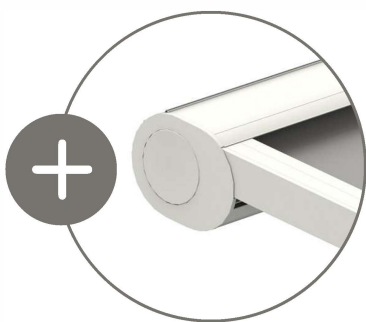

VRD9300 es un sistema proyectado para ser acoplado a estructuras existentes y por lo tanto es la solución ideal para terrazas y verandas. Los pluviales recogen el agua de la lluvia del terminal, dotado de una malla para filtrar cualquier objeto, en la columna y la descarga externamente mediante el pie regulable.

VRD9300 is a covering structure designed to be combined with existing structures and that is why it is the right solution for penthouses and verandas. The downpipe carries rainwater from the front bar into the column and drain it out through the adjustable foot.

VRD9300




ES

VRD9300 Estructura de protección solar para terrazas, espacios acristalados y verandas. Dotada de sistemas de guía Zip y de tensión a muelle. Posibilidad opcionalmente de luces y terminal cofre. Funcionamiento exclusivamente motorizado.

EN


VRD9300 covering structure for winter garden, glass roofs and porch. Equipped with zip guide rail and fabric tensioning system with spring. Optional lights and front bar cassette available. Motorized operation only.

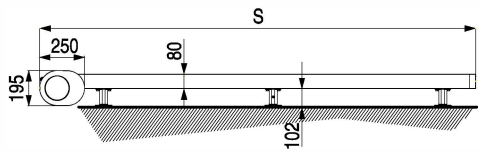

Vista lateral
Lateral view


L = ancho
width
S = proyección
projection

MÓDULO SIMPLE
SINGLE MODULE

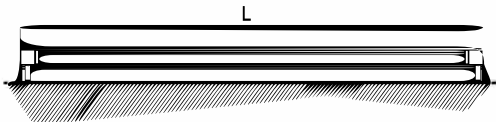


Vista frontal
Frontal view


MÓDULO DOBLE
DOUBLE MODULE

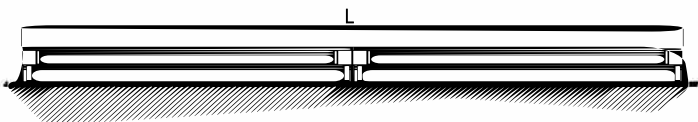

Vista frontal
Frontal view

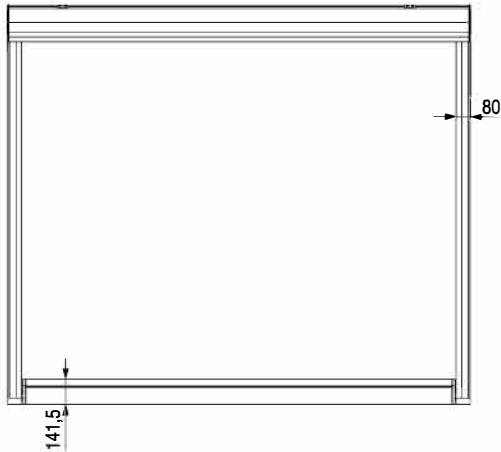

Vista desde arriba
Top view

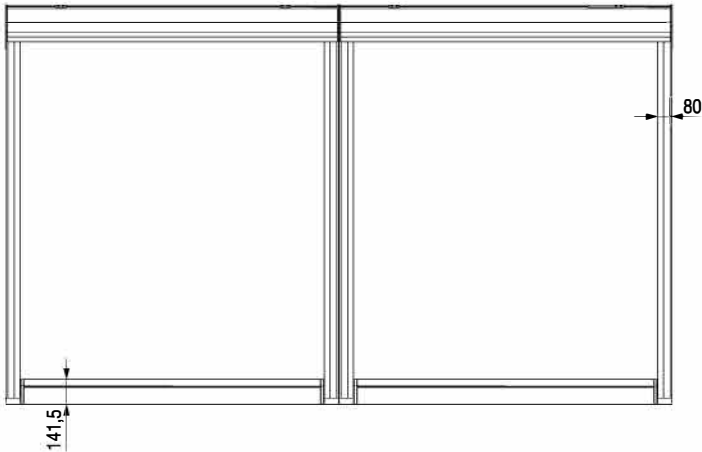

Vista desde arriba
Top view

SIRIO



max

600 cm

500 cm

max

1200 cm

500 cm

3

2

3

2

~160kg

VRD9300




ES


VRD9300 WALL Estructura de protección solar para terrazas, espacios acristalados y verandas. Dotada de sistemas de guía Zip y de tensión a muelle. Posibilidad opcionalmente de luces y terminal cofre. Instalación frontal o a techo. Apoya en la parte frontal sobre dos columnas, regulables a lo ancho para solucionar cualquier problemática en la instalación. Las guías son rigidizadas por un travesaño. Funcionamiento exclusivamente motorizado.

EN


VRD9300 WALL covering structure for terraces, verandas and penthouses. Equipped with zip guide rail and tensioning system with spring. Optional lights and front bar cassette available. Wall and ceiling installation option. The unit has two adjustable in width front posts to accommodate all the possible requests. The guides rail straight is increased by a cross beam. Motorized operation only.




1

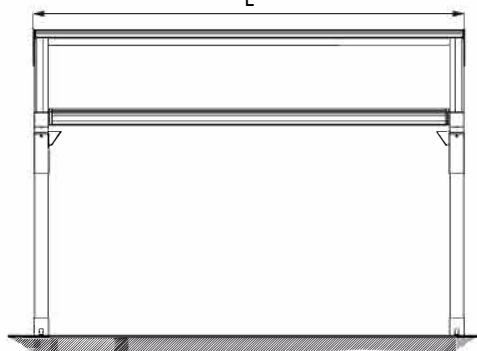

Frontal view

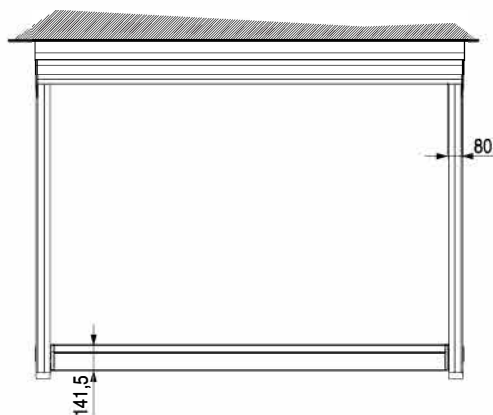


Top view

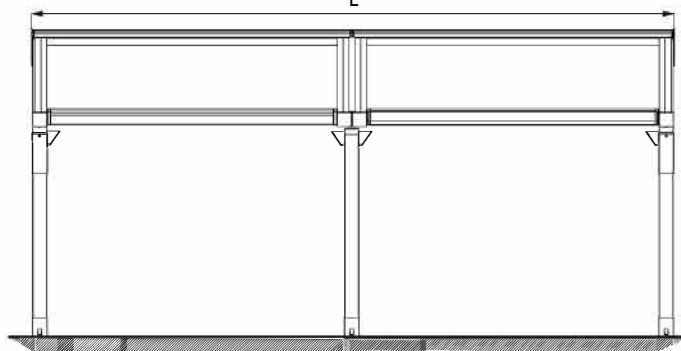

Frontal view



Top view





AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
