



BOX5100

CATÁLOGO

BOX5100





Desde 1993 el toldo cofre BOX5100 ha ido evolucionando para marcar nuevas tendencias.

Te protege, se protege; El primer eslogan de este cofre pionero dejó claro que era posible combinar protección solar y la auto-protección del mecanismo y la lona frente la polución y las condiciones medioambientales. El concepto Storbox hizo posible disfrutar de un toldo como nuevo durante mucho más tiempo.

Since 1993 the BOX5100 cassette awning has been constantly evolving to set new trends.

Protects you and protects itself. The slogan for this pioneering cassette illustrates how this system protects you from the sun while also protecting the mechanism and the fabric from pollution and environmental conditions. The Storbox concept allows you to enjoy an awning that's just like brand new for much longer.



BOX5100 revoluciona la gama con su estética llena de fuerza y dinamismo.


- Tapas laterales de aluminio
- Elegante uniformidad de color y textura
- Fácil integración en diferentes estilos de arquitectura
- Diseño basado en la aerodinámica de la F-1
- Mayor capacidad de protección: 6 m. de línea x 4 m. de salida
- Disponible en una amplia gama de colores

BOX5100 revolutionises the range with its aesthetic full of strength and vitality.

- Side caps in lacquered aluminium
- Elegantly uniform colour and texture
- Easily integrated with a variety of different architectural styles
- Design based on the aerodynamics of the F-1
- Larger protection capacity: 6 m of width by 4 m of projection
- Available in a wide range of colours.


BOX5100

El toldo perfecto para disfrutar de veladas inolvidables.
The perfect awning to enjoy unforgettable evenings.

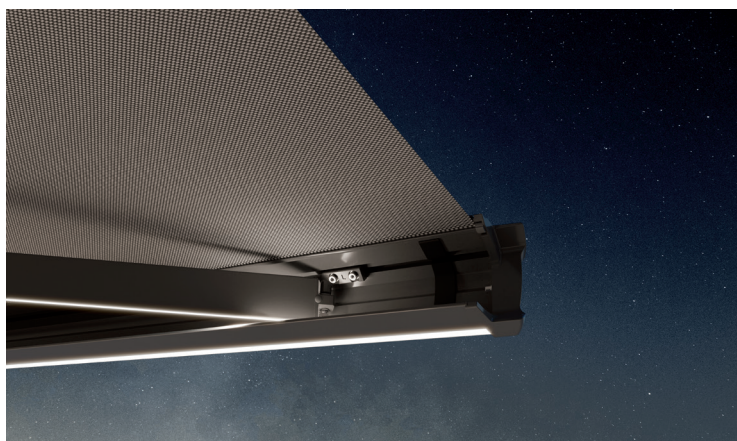


Posibilidad de integrar luz LED en el perfil frontal y también en los brazos ONYX-LUX para disfrutarlo las 24 horas del día.
LED lighting can be integrated in the front profile as well as in ONYX-LUX arms for 24-hour enjoyment.

Elegante uniformidad de color | Elegant color uniformity

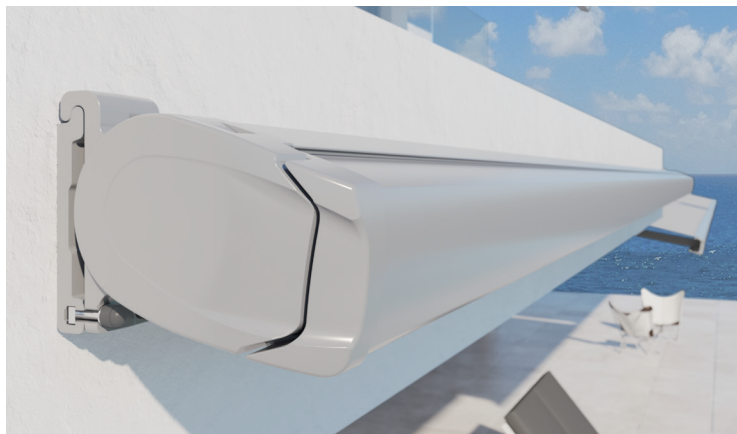

Su sistema de regulación de la inclinación, con el toldo cerrado, es rápido y preciso, garantizando un resultado impecable.
Its slope adjustment system, used while the awning is closed, is quick and precise, guaranteeing an impeccable result.

Dimensiones máximas | Maximum dimensions (m)

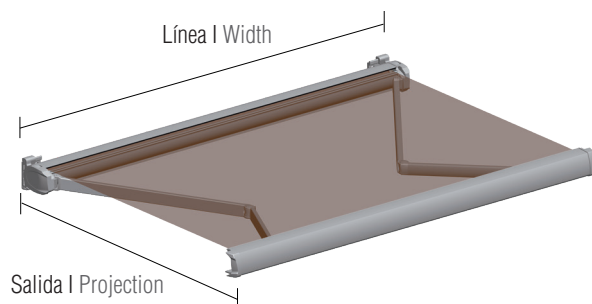

Nº Brazos Arms No.	Línea máx. I Max. width 2 Brazos I Arms	Salida máx. Max. projection
2	6,00	4,00


Cotas | Dimensions (mm)

Motor y máquina interior | Motor and interior gearbox

Máquina exterior y motor | Exterior gearbox and motor


Instalación frontal | Wall mounting

Instalación a techo | Ceiling mounting

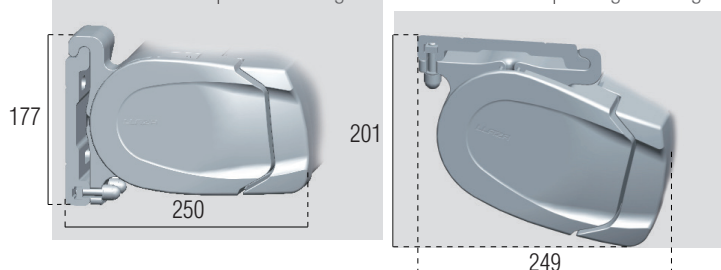


Instalación frontal | Wall mounting

Instalación a techo | Ceiling mounting


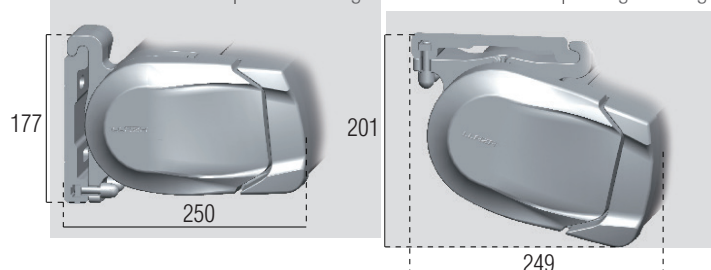


Grados de inclinación | Slope

Frontal | Front



Ceiling | A techo


6° con soporte complementario
6° with complementary support

Instalaciones habituales
Usual installations

Terrazas
Terraces

Grandes terrazas
Large terraces


HORECA


Posibilidades de iluminación
Lighting possibilities

- ☐ Perfil cofre | Cassette profile
- ☒ Perfil frontal | Front profile
- ☒ Brazos (Onyx Lux) | Arms (Onyx Lux)

Acabados
Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards

Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts

Brazos con lacado integral
Arms with integral laquering

Accionamiento
Operation

- ☒ Manual
- ☒ Motorizado | Motorised
- ☒ Automatizado | Automated

Sujeción
Mounting


Frontal




A techo | Ceiling

Clasificación
Classification

Viento | Wind
Hasta 28 km/h | Up to 28 km/h

Durabilidad | Durability
Mín. 10.000 maniobras | 10.000 maneuvers min.

Recomendación: a partir de 3,00 m de salida utilizar siempre motor.
Recommendation: always use a motor for projections over 3 m.

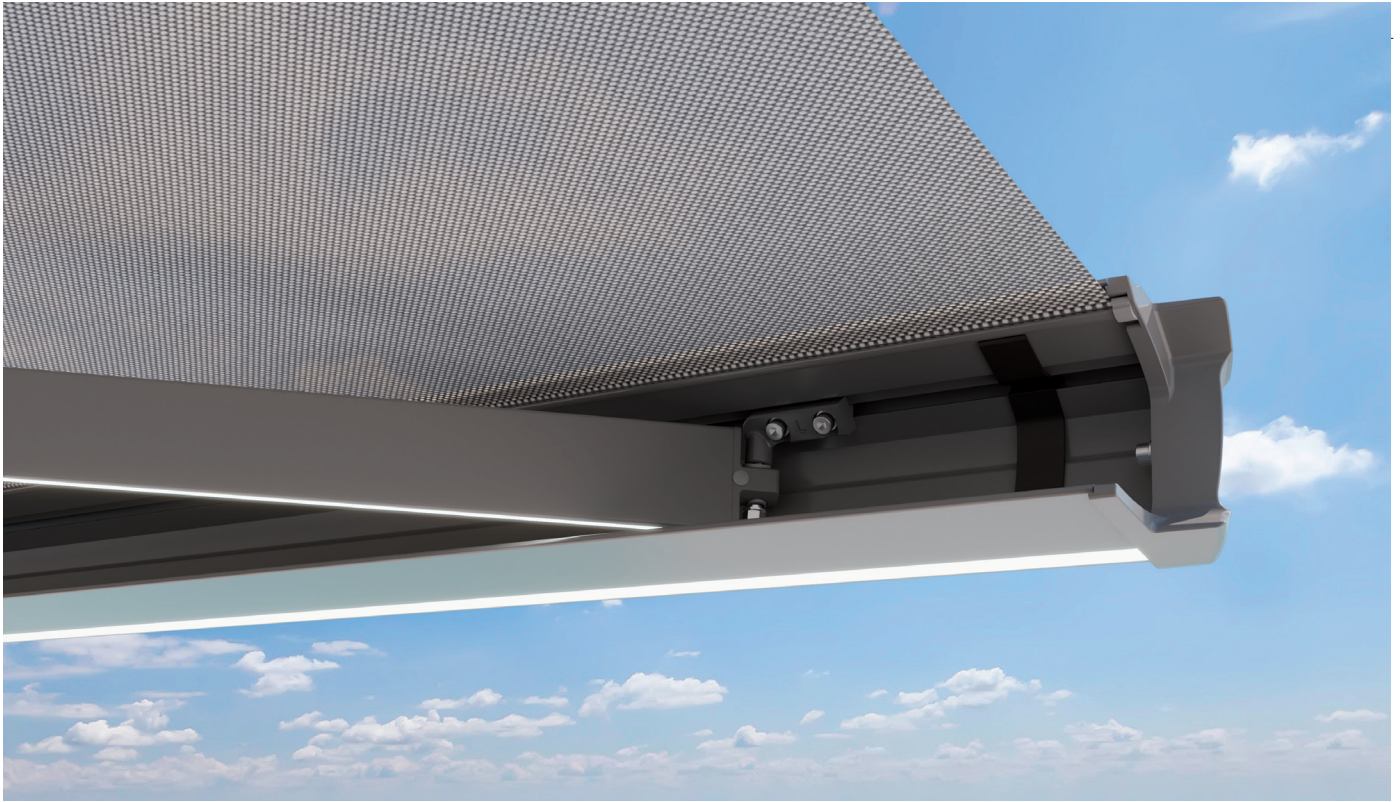



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
