

ART3000



N° OFERTA


FECHA

CLIENTE

REFERENCIA

PRESUPUESTO

PEDIDO

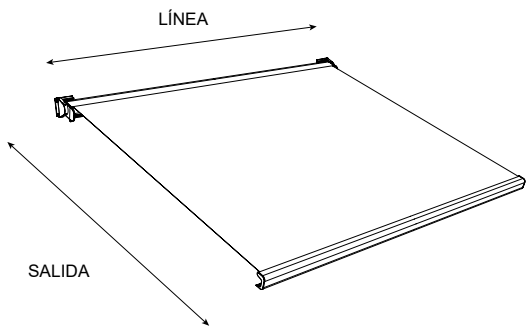POS.	CANT.	DIMENSIÓN		MONTAJE	COLOR	ACCIONAMIENTO (VISTA DE FRENTE)					MANIVELA		
		LÍNEA en cm	SALIDA en cm			AL FRENTE ENTRE PAREDES A TECHO	RAL (RAL9016 estándar)	MOTOR RTS MOTOR IO MOTOR MECÁNICO	OTROS FABRICANTES (indicar)	MÁQUINA IZQUIERDA DERECHA			LARGO MANIVELA en cm (estándar 150cm)
1	UND.												
2													
3													
4													

TEJIDO	FALDILLA		CANT.	AUTOMATISMOS Y MANDOS	CANT.	EXTRAS	TEJADILLO	OBSERVACIONES
REFERENCIA	N° FALDILLA estándar N°51 (25cm)	ALTURA estándar 25cm (recomendado)	N° RIBETE estándar a tono				T390 TAPAS REGLETA	
			UND.	REFERENCIA	UND.	REFERENCIA		

INFO. ART3000

Nº OFERTA

FECHA

CLIENTE


REFERENCIA


CARACTERISTICAS GENERALES


El toldo con sistema ART 3000 reúne como características principales las más altas prestaciones en los sistemas de soportes independientes laterales, donde se integran el apoyo del tubo de enrollé, junto con el del brazo de sustentación y extensión.

El soporte de pequeñas dimensiones, pero que permite sujeciones de tres tipos: frontal, a techo y entrepa-redes.

El modelo ART 3000 se presenta como el modelo perfecto para instalaciones de pequeñas dimensiones, con la garantía que ofrece AWMA en todos sus productos y con la misma línea estética que caracteriza a la gama ART. Un cuidado diseño que busca la integración total entre la fachada y el mecanismo.


 Línea mín.: 175cm
Línea máx.: 450cm

 Salida mín.: 125cm
Salida máx.: 250cm


 Fijación a pared: 0° a 90°
Fijación a techo: 0° a 90°

IMPORTANTE | LÍNEAS MÍNIMAS SEGÚN SALIDA Y BRAZOS

SALIDA BRAZOS	125	150	175	200	225	250
MÁQUINA INTERIOR	157	182	207	232	257	282
MÁQUINA EXTERIOR	162	187	212	237	262	287
MOTOR SOMFY	157	182	207	232	257	282

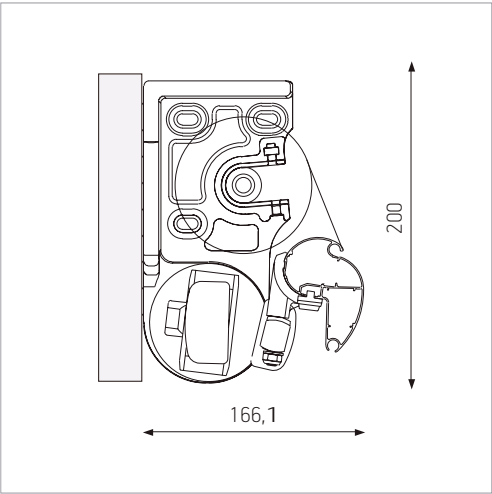

Montaje a pared

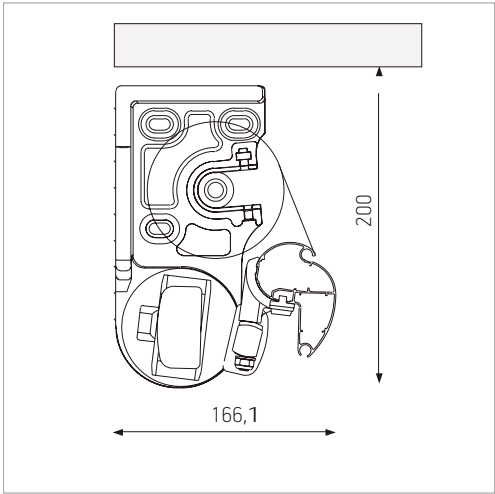

Montaje a techo

REF.	DESCRPCIÓN	CANT / MEDIDA	
20006000001	J/S ART-250 BL	jgo	
19002021001	J/TNAL. INF. BZ0. INVI. BL	jgo	
10018125001	J/B ART-250 1,25m BL	jgo	
10018150001	J/B ART-250 1,50m BL	jgo	
10018175001	J/B ART-250 1,75m BL	jgo	
10018200001	J/B ART-250 2,00m BL	jgo	
10018225001	J/B ART-250 2,25m BL	jgo	
10018250001	J/B ART-250 2,50m BL	jgo	