

STR1000



Nº OFERTA


FECHA

PRESUPUESTO

CLIENTE

PEDIDO

REFERENCIA

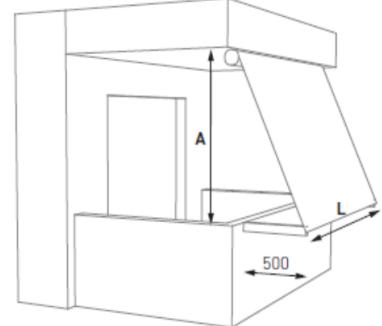POS.	CANT.	DIMENSIÓN			MONTAJE	COLOR	ACCIONAMIENTO (VISTA DESDE FUERA)			MANIVELA	
UND.											
1		ANCHO en cm (línea)	CORTE LONA en cm	ALTURA TECHO en cm	AL FRENTE ENTRE PAREDES A TECHO	RAL (RAL9016 estándar)	MOTOR RTS	MOTORIO	MOTOR MECÁNICO	MÁQUINA	IZQUIERDA
2									OTROS FABRICANTES (indicar)	DERECHA	
3											
4											
LARGO MANIVELA en cm (est. 150cm)											

TEJIDO	FALDILLA	CANT.	AUTOMATISMOS Y MANDOS	CANT.	EXTRAS	OBSERVACIONES
REFERENCIA	Nº FALDILLA estándar Nº51 (25cm)	UND.	REFERENCIA	UND.	REFERENCIA	

INFO. SRT1000



Nº OFERTA

FECHA

CLIENTE

REFERENCIA

PRESUPUESTO

PEDIDO

CARACTERÍSTICAS


- Mecanismo muy sencillo.
- Posibilidad de toldo completamente vertical.
- Fijación a barandilla.

Línea mín.: 100cm
Línea máx.: 600cm


Salida mín.: 170cm
Salida máx.: 250cm

Fijación a pared: 10º a 180º
Fijación a techo: 10º a 180º

SUJECIÓN



RECOMENDADO PARA




OPCIONES | SOBREPRESIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT / MEDIDA
80070007	J. BRAZO STOR 500 T/BLANCO P/BLANCO	Juego
80070139	J. SPTE PARED HORIZONTAL S1 BR. STOR BLANCO	Juego
80070110	J. SOPORTE PARED S1 BR. STOR BLANCO	Juego
80070094	J. SOPORTE BARANDILLA S1 BR. STOR BLANCO	Juego
80070171	SPTE BARANDILLA Ø50 S1 BR. STOR BLANCO	UD.



Esquema de producto

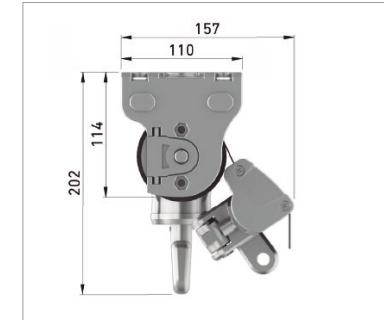

Dimensiones del sistema



soporte a pasamanos redondo
80070171



juego soporte a pared
80070110



juego soporte a barandilla
80070094