



ARX

FICHA TÉCNICA




- Sistema caracterizado por su sencillez y resistencia, que se integra en los ambientes más particulares.
- Simple and durable arm system that integrates in easily most environments.
- Système caractérisé par sa simplicité et sa résistance qui s'intègre aux environnements les plus particuliers.
- Sistema facile da usare e resistente, ideale per l'integrazione con gli ambienti più particolari.

ARX


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in

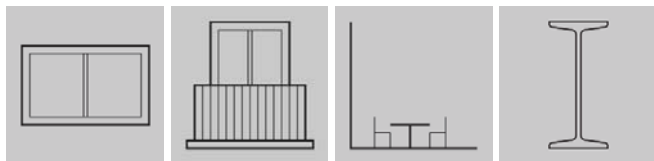

Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio

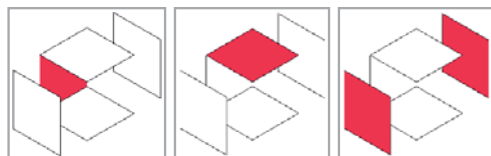

Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

5,00 línea x 3,50 salida (m)
 5,00 width x 3,50 projection (m)
 5,00 largeur x 3,50 projection (m)
 5,00 larghezza x 3,50 sporgenza (m)

6,00 línea x 3,00 salida (m)
 6,00 width x 3,00 projection (m)
 6,00 largeur x 3,00 projection (m)
 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m)

Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- **Brazo articulado ARX de gran resistencia y con sistema de tensión interna.**
- **Adaptable a cajón SBL ARX y tejadillo V2.**
- **Facilidad de instalación.**
- *ARX articulated arm of great resistance with internal tension system.*
- *Suitable for SBL ARX box and V2 flathood.*
- *Easy to install.*
- *Bras articulé ARX de grande résistance avec système de tension interne.*
- *Adaptable au caisson SBL ARX et auvent V2.*
- *Installation facile.*
- *Braccio articolato ARX dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.*
- *Adattabile al cassetto SBL ARX e tettuccio V2.*
- *Facilità di installazione.*



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com
