





BOX6900

FICHA TÉCNICA

BOX6900



Con cassonetto

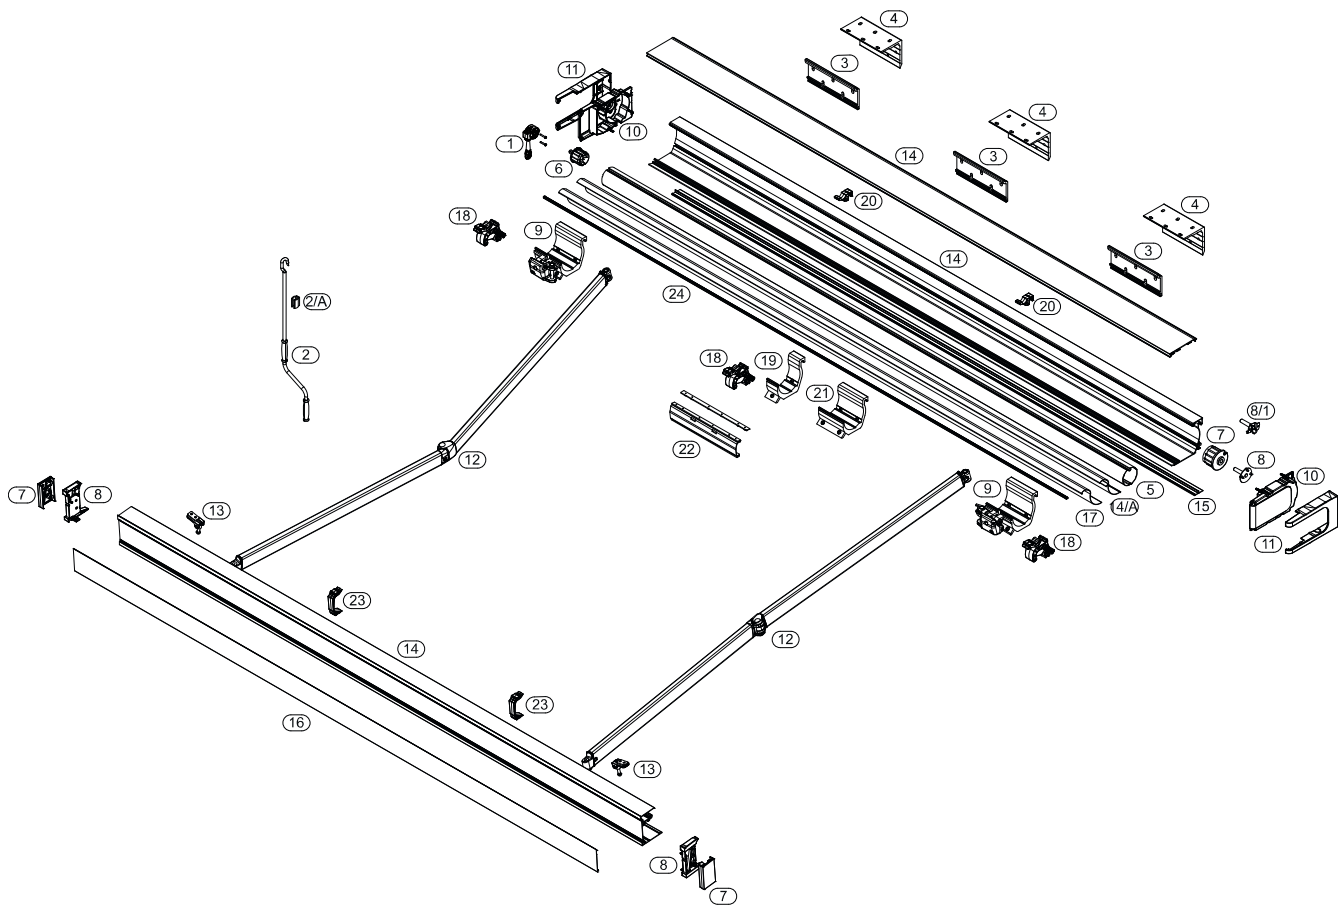

(cm)

Ingombri minimi della tenda finita



	160	185	210	235	260	285	310	335	360
	220	245	270	295	320	354	379	403	428

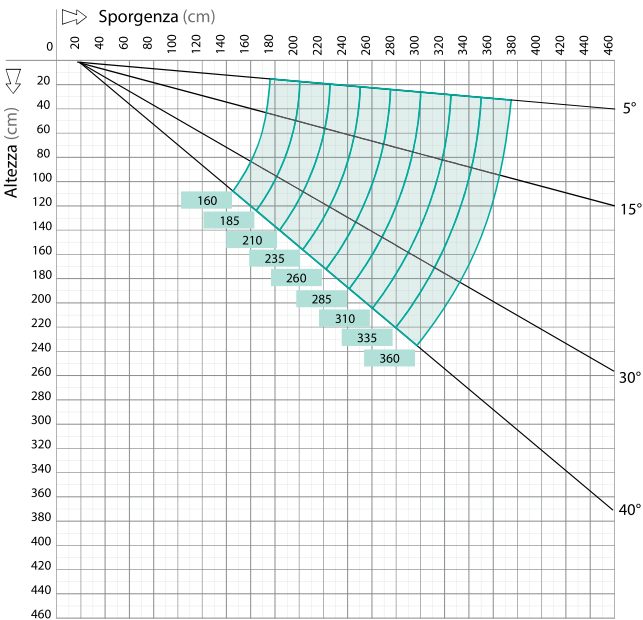


Diagramma di copertura - Installazione a parete



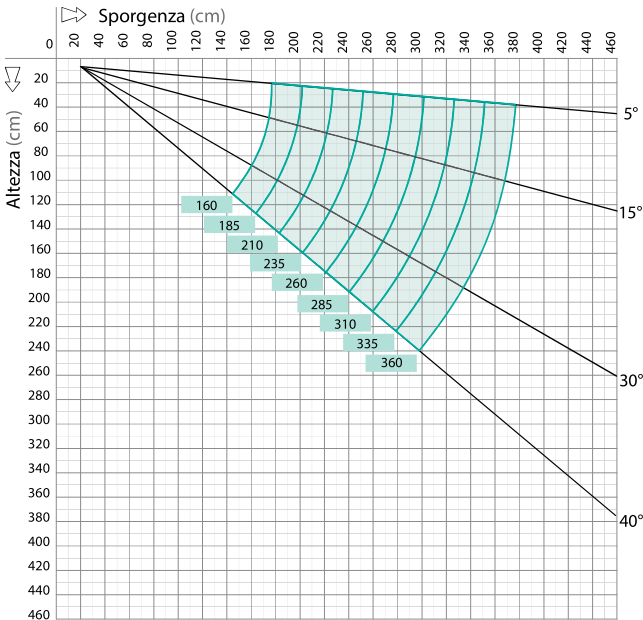




Diagramma di copertura - Installazione a soffitto



Installazione a parete



Installazione a soffitto





AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior

www.awmasuncontrol.com